


SG 212

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma	Her iki yönde çalışabilir motorlu kanat
Kasa	AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Kanatlar	Polisajlı alüminyum kanat ortası 5 mm pleksiglass
Fonksiyonlar	Otomatik kapanma, servis modu, kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği, sesli uyarı
Acil Durum Modu	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer ve kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Çalışma Voltajı	220 VAC , 60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 20 W, beklemede 15 W
Çalışma Isısı	-10°C / +50°C
Açılış-Kapanış Hızı	2 sn
Geçiş Aralığı	80 cm
Ağırlık	27 kg
Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.

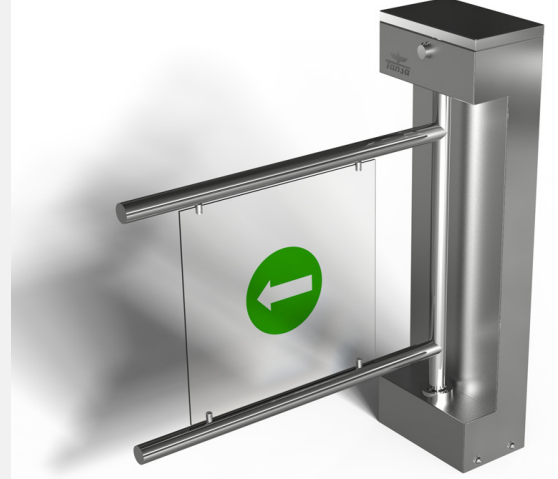

OPSİYONLAR & AKSESUARLAR

SG-SR	Paslanmaz çelik okuyucu ayağı
SG-FR	Reflektörlü fotosel
SG-RA	Radar sensör ve montaj aparatı
SG-RB	Paslanmaz çelik okuyucu aparatı
SG-PB	Pleksi okuyucu aparatı
SG-PC	Koruyucu kılıf
SG -CT	Elektronik sayaç
SG -MC	Mekanik sayaç
SG-BB	Buton kontrol ünitesi
SG-RC	Uzaktan kumanda ünitesi

